

· ADDITIF POUR VÉHICULES LÉGERS

## MAX VALVES

### Traitement des soupapes et des poussoirs


#### ➤ DESCRIPTION

Max Valves est un produit conçu pour augmenter la lubrification des tiges des soupapes hydrauliques et des joints de poussoirs.

D'une part, il corrige le mauvais fonctionnement des soupapes hydrauliques de tous les types de moteurs, en les régénérant efficacement, en leur redonnant réglage et élasticité, en nettoyant les parties internes du moteur.

D'autre part, il régénère les joints de poussoirs endommagés par le temps et les heures de travail.

Il peut être mélangé avec n'importe quel type de lubrifiant.

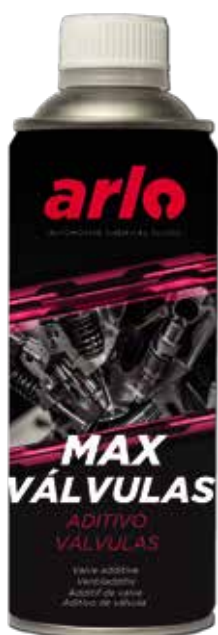

#### ➤ PROPRIÉTÉS

- Il élimine les dépôts résiduels d'huile usagée dans l'ensemble du système de lubrification.
- Il régénère efficacement les joints de soupapes, le vilebrequin, l'arbre à cames, etc.
- Il réduit le bruit des soupapes.
- Il lubrifie les tiges et les poussoirs des soupapes hydrauliques, en corrigeant également leur charge.
- Il n'affecte pas le bon fonctionnement des catalyseurs et des filtres à particules.

| PARAMÈTRE               | STANDARD    | RÉSULTATS        |
|-------------------------|-------------|------------------|
| Aspect                  | Visuel      | Liquide jaunâtre |
| Densité (g/ml)          | ASTM D-1298 | 1.03             |
| Point d'ébullition, °C  | ASTM D-1078 | 198              |
| Point de combustion, °C | ASTM D-56   | ≥ 120            |

#### DOSE

Ajouter 1 dose (400 ml) dans le réservoir du lubrifiant, en respectant les niveaux minimums recommandés par le fabricant.

#### APPLICATION

- Effectuer l'application du produit dans le réservoir de lubrifiant avec le moteur éteint.

- Conduite régulière.

\*Il peut être mélangé au lubrifiant en cas de vidange d'huile, de service d'entretien.



**400 ml. 12 unités**  
Ref: 00230010029