

SEALING RADIATOR

Etanchéité permanente pour les circuits de réfrigération

➤ DESCRIPTION


Etanchéité basée sur le mélange homogène de particules de céramique et de cuivre. Cette technologie s'active en fonction de la température et de la présence de fuites dans le conduit de réfrigération. Les particules de céramique, ainsi que le cuivre en tant que transmetteur de chaleur, forment une soudure dans la partie interne du conduit, scellant ainsi la fuite de manière permanente.

Il convient aussi bien aux moteurs diesel qu'aux moteurs à essence. Il est compatible avec tout réfrigérant conventionnel.

➤ PROPRIÉTÉS

- Il ne se solidifie pas et ne s'obstrue pas.
- Etanchéité permanente pendant toute la durée de vie du moteur.
- Il n'endommage pas les joints ni les caoutchoucs.
- Il supporte les pressions du joint de culasse.
- Il est compatible avec tout type de métaux et de réservoirs en plastique.

PARAMÈTRE	STANDARD	RÉSULTATS
Aspect	Visuel	Liquide vert avec particules de cuivre
Densité (g/ml)	ASTM D-1298	1.01
Point d'ébullition, °C	ASTM D-1078	100°C
Point de combustion, °C	ASTM D-56	-

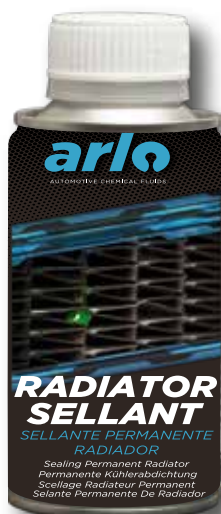

DOSE

1 dose (200 ml) dans le circuit de réfrigération.

APPLICATION

1. Secouer le produit.
2. L'ajouter lorsque le moteur est chaud et éteint, par le vase d'expansion et en ne dépassant pas le niveau.
3. Mettre le moteur en marche pendant 15 minutes, jusqu'à ce que le thermostat soit ouvert.
4. Vérifier que le niveau de réfrigérant est respecté.
5. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites.



200 ml. 12 unités
Ref: 00230040013